
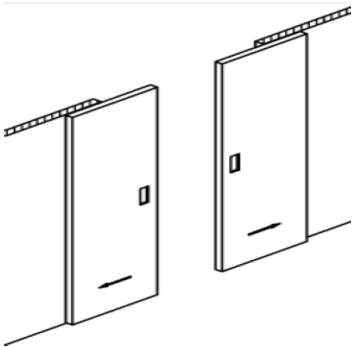


Komponenten für XXL-Torbeschlag einbahnig, vorliegend

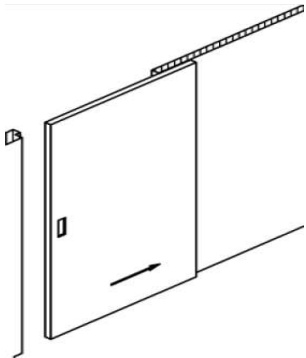

			Eine Tür	Zwei Türen
15		Laufprofil XXL-Torbeschlag, Stahl verzinkt ■ erhältliche Längen: 2m und 3 m	1x Anzahl richtet sich nach der Profillänge	1x Anzahl richtet sich nach der Profillänge
Je nach Türgewicht, Laufwagen einpaarig (100 kg) oder zweipaarig (180kg)				
15a		Laufwagen, einpaarig, Stahl verzinkt ■ Belastbarkeit 100 kg	2x Unabhängig von der Flügelbreite werden nur zwei Laufwagen pro Flügel eingesetzt.	4x Unabhängig von der Flügelbreite werden nur zwei Laufwagen pro Flügel eingesetzt.
15b		Laufwagen, zweipaarig, Stahl verzinkt ■ Belastbarkeit 180 kg	2x Unabhängig von der Flügelbreite werden nur zwei Laufwagen pro Flügel eingesetzt.	4x Unabhängig von der Flügelbreite werden nur zwei Laufwagen pro Flügel eingesetzt.
15c		Anschraubplatte für Türaufhängung, Stahl verzinkt ■ Befestigung an der Türoberkante	2x Die Positionierung an den Außenkanten im Abstand von ca. 1/6 der Gesamtbreite des Flügels sichert eine Aufhängung im Schwerpunkt und eine leichtgängige, störungsfreie Funktion der Beschläge und des Tores. Unabhängig von der Flügelbreite werden nur zwei Anschraubplatten pro Flügel eingesetzt.	4x Die Positionierung an den Außenkanten im Abstand von ca. 1/6 der Gesamtbreite des Flügels sichert eine Aufhängung im Schwerpunkt und eine leichtgängige, störungsfreie Funktion der Beschläge und des Tores. Unabhängig von der Flügelbreite werden nur zwei Anschraubplatten pro Flügel eingesetzt.
15d		Türstopper, Stahl verzinkt/ Gummi ■ Befestigung im Laufprofil	2x Position muss selbstständig ermittelt werden.	2x Position muss selbstständig ermittelt werden.
15e		Andruckkeil, Kunststoff ■ bei Bedarf um zusätzlichen Andruck zu erhalten ■ zum Anschrauben an die Schiebetür ■ bei geschlossener Position der Schiebetür auf Höhe der Andruckrolle	1x Bei Bedarf, um zusätzlichen Andruck zu erhalten. bei geschlossener Position der Schiebetür auf Höhe der Andruckrolle zu montieren.	2x Bei Bedarf, um zusätzlichen Andruck zu erhalten. bei geschlossener Position der Schiebetür auf Höhe der Andruckrolle zu montieren.
15g		Wandbefestigungsmuffe für Laufprofil, Stahl verzinkt ■ für vorliegenden Anschlag an der Wand, einbahnig	Seitlich von Außenkante Profil bis Anfang Befestigungsmuffe ca. 50 mm, dann ca. alle 750 mm, Anzahl richtet sich nach der Profillänge.	Seitlich von Außenkante Profil bis Anfang Befestigungsmuffe ca. 50 mm, dann ca. alle 750 mm, Anzahl richtet sich nach der Profillänge.
15j		Verbindungsmuffe für Laufprofil, Stahl verzinkt ■ zur Verlängerung der Laufprofile	Anzahl richtet sich nach der Profillänge.	Anzahl richtet sich nach der Profillänge.
15l		Andruckrolle, Stahl verzinkt/ Kunststoff ■ Führung für Schiebetür	2x Durch die zwei Andruckrollen vor und hinter der Tür wird diese im hinteren Bereich geführt.	4x Durch die zwei Andruckrollen vor und hinter der Tür wird diese im hinteren Bereich geführt.
15m		Handgriff für Torbeschlag, Stahl verzinkt ■ 220 x 25 x 35 mm (Höhe x Breite x Tiefe) ■ Lochabstand 19 mm	1x (2x, wenn beidseitig)	2x (4x, wenn beidseitig)